




Reference: Trykledning Banegårdsvej til Hobro Nord

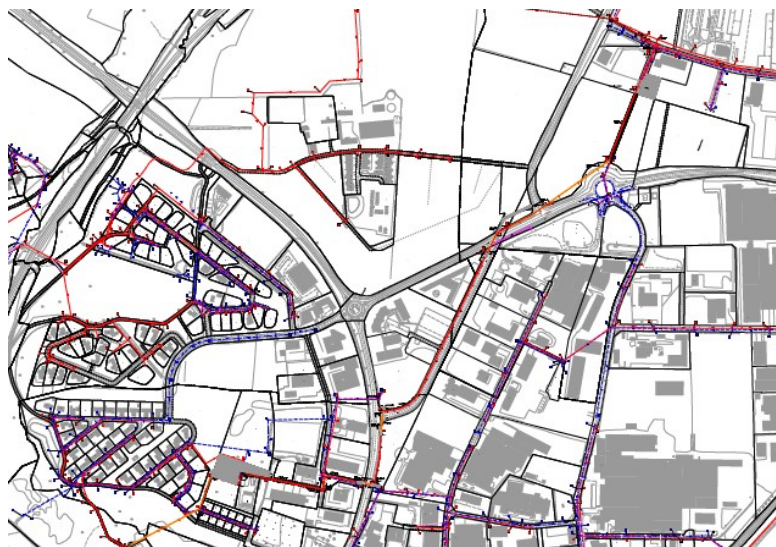

Fakta:

Bygherre: Mariagerfjord Vand a/s

Kunde: Offentlig

Ingeniør: EnviDan A/S

Arkitekt: -

Areal: Ca. 2.350 m² heraf 1.400 m (spildevands) trykledning i enkeltgrav, 750 m trykledning som styret underboring og 250 m gravitationsledning i enkeltgrav

Byggeperiode: September 2021 - xxx 2022

Sted: Banegårdsvej, Erhvervsparken, Majsmarken.
Aalborgvej og Ny Hadsundvej, 9500 Hobro

Entrepriseform: Hovedentreprise

Terræn, Kloak og Belægning

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Myndighedskontakt (skilteplan)
- ✓ Lodsejerkontakt (adgangsforhold)
- ✓ Jordarbejder
- ✓ Kloakarbejder
- ✓ Styret underboring (UE-er)
- ✓ Belægningsarbejder

Beskrivelse:

Arbejdet er foranlediget af produktionsudvidelser hos Arla Foods Hobro på Skivevej med øget kapacitetsbehov til følge.

Arbejdet er etape 2, og omfatter (spildevands)ledningsstræk fra Banegårdsvej til Hobro Nord. Etape 1 (Ny Skivevej Pumpestation til Banegårdsvej) er udført af anden entreprenør. Ledningen udføres både som trykledning og gravitation. Dele af ledningen udføres som styret underboring.



Trykledning i enkeltgrav. Krydsende el-ledning i baggrunden samt faskine



Overgang mellem trykledning i enkeltgrav og styret underboring, her ved krydsning af Aalborgvej til Erhvervsparken. Vandleddet anes i venstre side



Tilslutning på eksisterende polyester ledning, for tilslutning af ny ledning, her ved Humlemarken