




A K T I E S E L S K A B E T

KARL JENSEN

MURER- & ENTREPRENØRFIRMA

9500 HOBRO · TEL. 9852 0388 · WWW.KARLJENSEN.DK

Reference: Genslyngning af Svenstrup Bæk, 9550 Mariager

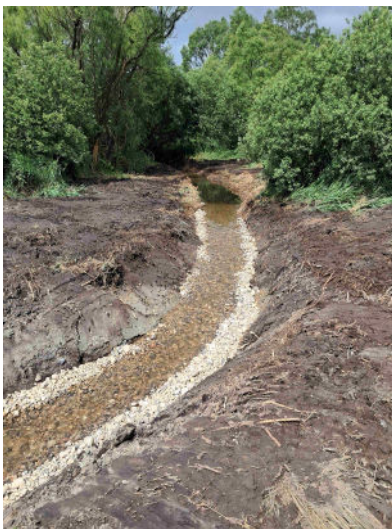

Fakta:

Bygherre: Mariagerfjord Kommune

Tilsyn: WSP

Sted: 9550 Mariager

Periode: Start juli 2025 - Slut august 2025

Omfang: Omlægning og genslyngning af ca. 85 m bæk,
20m Ø900 betonledning (underføring) ca. 20 m³
gydegrus, 75 m² asfalt.

A/S Karl Jensen arbejder:

- ✓ Indhente myndighedstilladelser til gravearbejdet
- ✓ Levering og opstilling af skilte, afspærringsmateriel
- ✓ Gravearbejde inkl. opdækning og reetablering
- ✓ Terrænregulering
- ✓ Udlægning af gydegrus i nyt bundløb og rørunderføring
- ✓ Koordinering ml. underentreprenører og leverandører
- ✓ Indmåling med GPS
- ✓ Vognmandskørsel – Tilkørsel af råstoffer og bortkørsel af overskudsjord
- ✓ Belægningsarbejder - Klargøring til asfalt

Beskrivelse:

For at optimere og øge yngle- og gydeforholdene i Svenstrup Bæk ønskede kommunen at ændre på det eksisterende forløb i bækken. Det betød den eksisterende underføring under Fjeldstedvej skulle flyttes 10-15m mod syd, således der blev et ensartet fald uden højdestop i bækkens forløb, under Fjeldstedvej. Det vil bevirke at fisk, padder og andre smådyr vil kunne trænge længere op i bækkens forløb og sikre bestanden. Fjeldstedvej blev afspærret for alt gennemgående trafik, mens arbejdet med selve underføringen foregik. Der blev udlagt mindst 20cm gydegrus i det nye forløb - også i underføringen under Fjeldstedvej.

